


REJA FLORENCIA




Es un sistema de enrejado que se caracteriza por su fabricación con alambre continuo formando un diseño único de arcos y curvas en todo el panel.

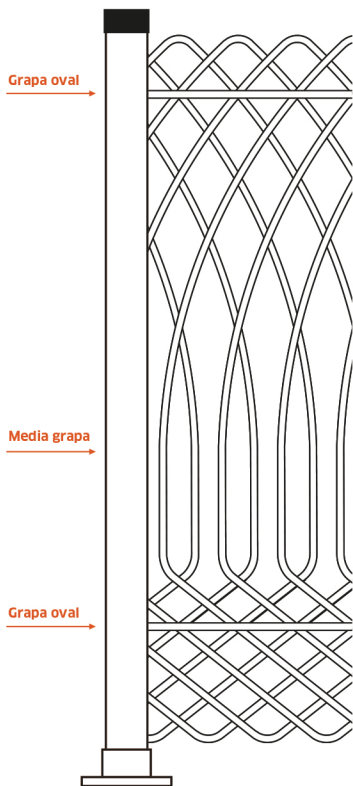


ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



Tapa
Polipropileno
70 x 90 x 30 mm



Kit poste base
Aluminio moldeado por inyección
125 x 150 x 58 mm



Poste
Perfil de aluminio
62 x 85 mm



Grapa oval
55 x 34 x 10 mm




Media grapa
3 x 30 x 11 mm

- 2 opresores de acero inoxidable M 10 x 12 mm
- 1 tornillo de acero inoxidable cabeza de coche M 10 x 60 mm con tuerca y arandela
- 4 taquetes ancha 3/8" x 3"

ACABADO ESTÁNDAR

Poliéster Termoendurecido
Capa de Circonio
Capa de Zinc
Acero



GARANTÍA

1,000 horas de cámara salina según método ASTM B117.

COLORES



USOS

Perímetros en áreas verdes • Delimitación en oficinas corporativas
• Seguridad en zonas residenciales • Piscinas • Áreas recreativas

CARACTERÍSTICAS

Alambres galvanizados con protección de circonio y pintura de poliéster termoendurecido No Tóxica • Electrosoldado uniforme en puntos de cruce • Acabados curvos y suaves

VENTAJAS

Adaptable a diferentes entornos • Diseño patentado con acabados que no ponen en riesgo a los niños • Recubrimiento 100% libre de TGIC, plomo y COVs

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Resistencia a la tensión de la varilla formadora	70-90 ksi
Resistencia a la tensión de la varilla lineal	80-95 ksi
Calibre de la varilla lineal	1/0
Calibre de la varilla formadora	4
Calibre de la varilla lineal	1/4

Altura	Ancho	Altura poste	Profundidad cimentación
m	m	m	m
0.80	2.44	1.40	0.50
1.20	2.44	1.80	0.50

NORMAS ASTM A-510 | A-641 | G-154-04 | NMX B-365 | B-507 | B-117

Para comprar este producto comunícate a los números
52 (55) 53.61.00.15, 53.65.57.29
68.23.00.42 y 55.60.08.90

ventas01@aceromundo.com.mx

www.aceromundo.com.mx
www.rejasyvallas.com.mx



Suministramos lo que tu obra Necesita